



Designers  
LINE

Designers  
LINE

FOCO DE CARRIL  
BOGUE

**102**

FOCO DE CARRIL ZOOM  
BARIS

**103**

FOCO DE CARRIL  
LYNUS

**104**

FOCO DE CARRIL  
COLGANTE  
LUA

**105**

FOCO DE CARRIL  
COLGANTE  
LAURIS

**106**

FOCO DE CARRIL  
COLGANTE  
LICEO

**107**

PROYECTOR DE CARRIL  
BAHIA

**108**

LUMINARIA LINEAL  
DE CARRIL  
LEMAN

**109**

LÁMPARA DE CARRIL  
LEGO

**110**

FOCO EMPOTRABLE  
BURN

**111**

FOCO  
LOEB

**112-113**

DOWNLIGHT  
DAURO

**114-115**

SPOTLIGHT  
BIOX

**115**

SPOTLIGHT  
LOIRA

**117**

ACCESORIOS

**118-119**

----- EMPOTRABLE ----- LOEB ----- SUPERFICIE -----

25W 12W 3W 3W 12W 25W



new

Designers  
LINE

BOGUE

BARIS

LYNUS


LEGO

BAHIA

LUA

LAURIS

LICEO

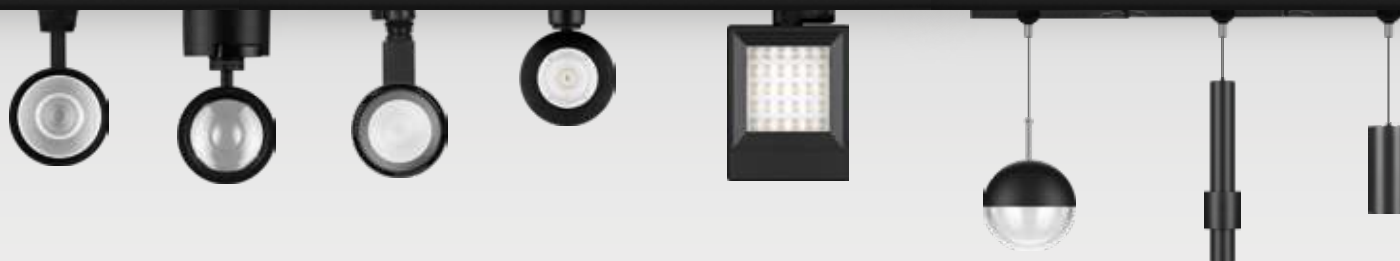

*Una vez más, nuestra apuesta por la innovación y la ampliación de nuevas soluciones lumínicas nos ha llevado a crear una nueva línea de luminarias, elegantes y refinadas, donde el diseño cobra protagonismo. Nuestra línea DESIGNERS LINE se presenta como la alternativa idónea para los profesionales de interiorismo, permitiéndoles crear espacios en los que el diseño y la iluminación cobren vida.*


# UNA CUESTIÓN DE DISEÑO

# BOGUE




Foco de carril fabricado en aluminio 1070 conformado en frío, termolacado en color blanco o negro. LED LUMINUS COB. DRIVER KGP. Óptica en PC con ángulo de 24° y opcional en 15° y 36°. Uso doméstico, comercial y salas de exposición. Driver **no flickering** "intrack", incorporado en la misma pieza de conexión del foco al carril. La cavidad trasera del foco incorpora aletas para una mejor disipación. Proporciona una luz puntual y permite ser orientado según necesidad. Su **CRI>90** y **R9>50**, permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de éstos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos.

50.000 h >90 Ra 24° 50/60 Hz 220-240 V PF>0,95 IP40 -20°+40° CLASE I

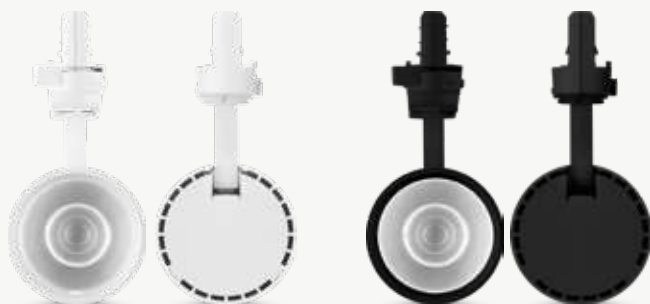


20W 20 ud 11,65 kg 0,09€

Ⓢ	CF559	3000 K	1790 lm	62,089 €
Ⓢ	CF560	4000 K	1830 lm	
Ⓝ	CF565	3000 K	1790 lm	
Ⓝ	CF566	4000 K	1830 lm	




40W 12 ud 11,50 kg 0,11€

Ⓢ	CF563	3000 K	3570 lm	76,756 €
Ⓢ	CF564	4000 K	3650 lm	
Ⓝ	CF569	3000 K	3570 lm	
Ⓝ	CF570	4000 K	3650 lm	



30W 12 ud 11,00 kg 0,09€

Ⓢ	CF561	3000 K	2680 lm	66,978 €
Ⓢ	CF562	4000 K	2740 lm	
Ⓝ	CF567	3000 K	2680 lm	
Ⓝ	CF568	4000 K	2740 lm	



Accesorios compatibles + INFO pág. 118-119

LO571 / LO572	Lente 15° / 36° foco carril 20W	2,351 €
LO573 / LO574	Lente 15° / 36° foco carril 30-40W	3,731 €
AT575 / AT576 / AT577	Aro negro 20-30-40W	2,709 €
HC623 / HC624 / HC625	Filtro honeycomb 20-30-40W	3,333 €

Accesorios de instalación de carril



# BARIS ZOOM

3 ANOS GARANTIA  
**ELITEline**

Foco de carril fabricado en aluminio termolacado en color blanco o negro y óptica en PC estriada. LED LUMINUS COB. DRIVER PHILIPS TITANIUM. Uso doméstico, comercial y salas de exposición. Incorpora driver **no flickering** encapsulado y situado junto a la pieza de conexión del foco al carril, separado de la fuente lumínica. Dotado de mecanismo **ZOOM** de ajuste del ángulo de apertura de 15° a 36°, permitiendo variar la focalización según necesidad. Su **CRI>90** y **R9>50**, permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de éstos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos.

50.000 h >90 Ra 15°-36° 50/60 Hz 220-240 V PF>0,95 IP40 -20°+40° CLASE II




## 30W

12 ud 17,80 kg 0,11€

ⓐ	CF933	3000 K	3120 lm
ⓑ	CF934	4000 K	3190 lm
ⓐ	CF935	3000 K	3120 lm
ⓑ	CF936	4000 K	3190 lm

113,500 €



**Accesorios compatibles** + INFO pág. 118-119

Accesorios de instalación de carril

# LYNUS



Foco de carril fabricado en aluminio termolacado en color blanco o negro. Óptica reflectora en PC con ángulo de 25° y opcional en 38° y 60°. LED BRIDGELUX COB. DRIVER ALLOOKING. Uso doméstico, comercial y salas de exposición. Driver **no flickering "intrack"**, incorporado en la misma pieza de conexión del foco al carril. Difusor de PC estriado que reduce el índice de deslumbramiento. Proporciona una luz puntual y permite ser orientado según necesidad. Su **CRI>90** y **R9>50**, permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de éstos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos.

50.000 h 
 >90 Ra 
 25° 
 50/60 Hz 
 220-240 V 
 PF>0,95 
 IP40 
 -20°+40° 
 CLASE II




35W



Ⓞ	CF926	3000 K	2925 lm
Ⓞ	CF927	4000 K	2985 lm
Ⓞ	CF928	3000 K	2925 lm
Ⓞ	CF929	4000 K	2985 lm

73,333 €



Accesorios compatibles + INFO pág. 118-119

LO158 Lente PC 38° 11,334€

LO159 Lente PC 60° 11,334€


Accesorios de instalación de carril

## LUA


**ELITEline**

Luminaria de carril colgante fabricada en aluminio termolacado en color blanco o negro. Óptica PC opal, protector PC transparente. LED OSRAM SMD2835. DRIVER KGP. Uso doméstico y comercial. Luminaria de carril en suspensión, con cable decorativo de long. máx. 1,25 m. Driver **no flickering "intrack"**, incorporado en la misma pieza de conexión de la luminaria al carril. Gracias a su óptica de 160° conseguimos una apertura y uniformidad excepcional. Posibilidad de direccionar la luminaria con un ángulo de hasta 30°.

 50.000 h
  >80 Ra
  160°
  50/60 Hz
  220-240 V
  PF>0,90
  IP40
  -20°+40°
  CLASE II

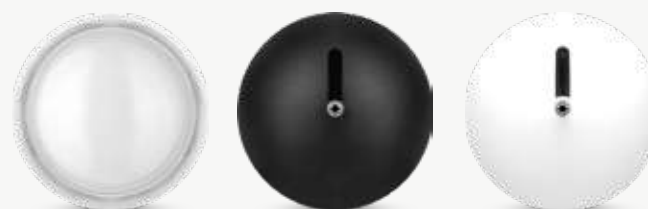


7W

 12 ud
  8,80 kg
  0,09€

☉ CF943 3000 K 560 lm  
 ☿ CF944 3000 K 560 lm

100,000 €



**Accesorios compatibles** + INFO pág. 118-119

Accesorios de instalación de carril

# LAURIS



Luminaria de carril colgante fabricada en aluminio termolacado en color blanco o negro. Óptica PC translúcida. LED BRIDGELUX COB. DRIVER KGP. Uso doméstico y comercial. Luminaria de carril en suspensión, con cable de long. máx. 1,25 m. Driver **no flickering "intrack"**, incorporado en la misma pieza de conexión de la luminaria al carril. Por su óptica de 15° conseguimos una iluminación puntual. Su **CRI>90** y **R9>50**, permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de éstos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos.


50.000 h  
 >90 Ra  
 15°  
 50/60 Hz  
 220-240 V  
 PF>0,90  
 IP40  
 -20°+40°  
 CLASE II



10W

15 ud  
 8,80 kg  
 0,09€

© CF945 3000 K 800 lm  
 ● CF946 3000 K 800 lm    **124,444 €**



**Accesorios compatibles** + INFO pág. 118-119  
Accesorios de instalación de carril



# LICEO

3 años **ELITE** line

Luminaria de carril colgante fabricada en aluminio termolacado en color blanco o negro. Óptica PC translúcida que incluye filtro de aluminio antideslumbramiento honeycomb. LED BIDGELUX COB. DRIVER KGP. Uso doméstico y comercial. Luminaria de carril en suspensión, con cable de long. máx. 1,25 m. Driver **no flickering "intrack"**, incorporado en la misma pieza de conexión de la luminaria al carril. Su **CRI>90** y **R9>50**, permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de éstos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos.


50.000 h >90 Ra 40° 50/60 Hz 220-240 V PF>0,90 IP40 -20°+40° CLASE II



15W

20 ud 12,50 kg 0,09€

© CF947 3000 K 1200 lm  
 ● CF948 3000 K 1200 lm **80,244€**



**Accesorios compatibles** + INFO pág. 118-119  
 Accesorios de instalación de carril

# BAHIA



Proyector de carril fabricado en aluminio termolacado en color negro. Óptica en PC translúcido y protector en PC. LED OSRAM SMD3030. DRIVER LIFUD. Uso doméstico y comercial. Driver **no flickering "intrack"**, incorporado en la misma pieza de conexión de la luminaria al carril. Proporciona una luz puntual. Permite ser orientado según necesidad.


50.000 h  
 >84 Ra  
 40°  
 50/60 Hz  
 220-240 V  
 PF>0,95  
 IP40  
 -20°+40°  
 CLASE I



30W

40 ud  
 37,00 kg  
 0,11€

● CF941 3000 K 2350 lm  
 ● CF942 4000 K 2450 lm      112,291 €



Accesorios compatibles + INFO pág. 118-119  
Accesorios de instalación de carril



Imagen con accesorio Filtro Honeycomb

# LEMAN

3 AÑOS GARANTÍA ELITEline

Luminaria lineal de carril, fabricada en aluminio termolacado en color blanco o negro con óptica en PC. LED BRIDGELUX SMD2835. DRIVER KGP. Uso comercial. Incorpora driver **no flickering** encapsulado y situado junto a la pieza de conexión del foco al carril, separado de la fuente lumínica. Su innovador diseño de módulos independientes, permite la orientación de cada uno de ellos, entre 0° y 90°, facilitando una distribución de la luz según necesidad. Luminaria idónea para trabajar en pasillos con estanterías a ambos lados.

50.000 h >80 Ra 90° 50/60 Hz 200-240 V PF>0,95 IP20 -20°+40° CLASE I

## 50W

6 ud 15,00 kg 0,11€

Ⓢ	CF215	3000 K	5400 lm
Ⓢ	CF216	4000 K	5500 lm
Ⓢ	CF217	3000 K	5400 lm
Ⓢ	CF218	4000 K	5500 lm

207,000 €



Accesorios compatibles + INFO pág. 118-119

HC220 Filtro honeycomb 41,333 €

LO221 Lente PC 60° 38,400 €

Accesorios de instalación de carril

# LEGO



Lámpara de carril / superficie fabricada en aluminio termolacado en color blanco o negro. Uso doméstico, comercial y salas de exposición. Diseñada para el uso de diroicas con base GU10.




Uso recomendado de diroica BRYZIA



📌 Imágenes con diroica BRYZIA, no incluida en PVR


## CARRIL 50 ud 12,90 kg

- Ⓞ CF299 Lámpara de carril 43,956 €
- Ⓛ CF300 Lámpara de carril



## SUPERFICIE 50 ud 14,10 kg

- Ⓞ AF285 Lámpara de superficie 40,378 €
- Ⓛ AF286 Lámpara de superficie



**Accesorios compatibles** + INFO pág. 118-119  
Accesorios de instalación de carril



# BURN



Foco empotrable fabricado en aluminio termolacado blanco con óptica reflectora y difusor en PC. LED HONGLITRONIC COB. DRIVER KGP. Uso comercial. Foco basculante 45° y rotable 360°, de alto factor de potencia. Incorpora driver **no flickering**. Carcasa de aluminio con aletas que mejoran la disipación de calor. Regulación opcional, a consultar.

50.000 h  
 >90 Ra  
 38°  
 50/60 Hz  
 220-240 V  
 PF>0,95  
 IP20  
 -20°+40°  
 CLASE II



10W

AF291 3000 K 900 lm  
AF292 4000 K 950 lm **33,222 €**



30W

AF295 3000 K 2700 lm  
AF296 4000 K 2850 lm **64,400 €**



20W

AF293 3000 K 1800 lm  
AF294 4000 K 1900 lm **44,467 €**



40W

AF297 3000 K 3600 lm  
AF298 4000 K 3800 lm **76,156 €**



# LOEB



Foco empotrable / superficie fabricado en aluminio termolacado color blanco o negro y óptica en PC. LED BRIDGELUX COB. DRIVER EAGLERISE. Uso doméstico y comercial. Incorpora driver **no flickering** separado de la fuente lumínica. Su ángulo de apertura de 24° proporciona una luz puntual. Orientable 360°. Su **CRI>90** y **R9>50**, permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de éstos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos. Luminaria especialmente creada para decoración de interiores por su elegante diseño.


50.000 h  
 >90 Ra  
 24°  
 50/60 Hz  
 220-240 V  
 PF>0,5  
 IP40  
 -20°+40°  
 CLASE II



## EMPOTRABLE


3W

- ⓐ AF091 3000 K 230 lm
  - ⓐ AF092 4000 K 240 lm
  - ⓑ AF093 3000 K 230 lm
  - ⓑ AF094 4000 K 240 lm
- 33,889 €**




12W

- ⓐ AF075 3000 K 920 lm
  - ⓐ AF076 4000 K 960 lm
  - ⓑ AF077 3000 K 920 lm
  - ⓑ AF078 4000 K 960 lm
- 50,000 €**



25W

- ⓐ AF079 3000 K 2050 lm
  - ⓐ AF080 4000 K 2100 lm
  - ⓑ AF081 3000 K 2050 lm
  - ⓑ AF082 4000 K 2100 lm
- 89,444 €**






# SUPERFICIE

3W     
50 ud 11,20 kg 0,09€

- Ⓢ AF095 3000 K 230 lm
- Ⓢ AF096 4000 K 240 lm
- Ⓢ AF097 3000 K 230 lm
- Ⓢ AF098 4000 K 240 lm


47,000 €



12W     
50 ud 21,00 kg 0,09€

- Ⓢ AF083 3000 K 920 lm
- Ⓢ AF084 4000 K 960 lm
- Ⓢ AF085 3000 K 920 lm
- Ⓢ AF086 4000 K 960 lm


56,111 €



25W      
10 ud 9,40 kg 0,09€ PF>0,9

- Ⓢ AF087 3000 K 2050 lm
- Ⓢ AF088 4000 K 2100 lm
- Ⓢ AF089 3000 K 2050 lm
- Ⓢ AF090 4000 K 2100 lm

95,556 €




# DAURO



Downlight empotrable fabricado en aluminio termolacado en color blanco o negro, reflector de aluminio y difusor de PC. LED BRIDGELUX COB. DRIVER AGT. Uso doméstico y comercial. Incorpora driver **no flickering** con **selector CCT** (3000-4000-5000K). Gracias al retranqueo de la fuente de luz, conseguimos un bajo índice de deslumbramiento obteniendo así una mejora del confort visual.

50,000 h  
 >90 Ra  
 60°  
 50/60 Hz  
 220-240 V  
 PF>0,98  
 IP20  
 -20°+40° CLASE II

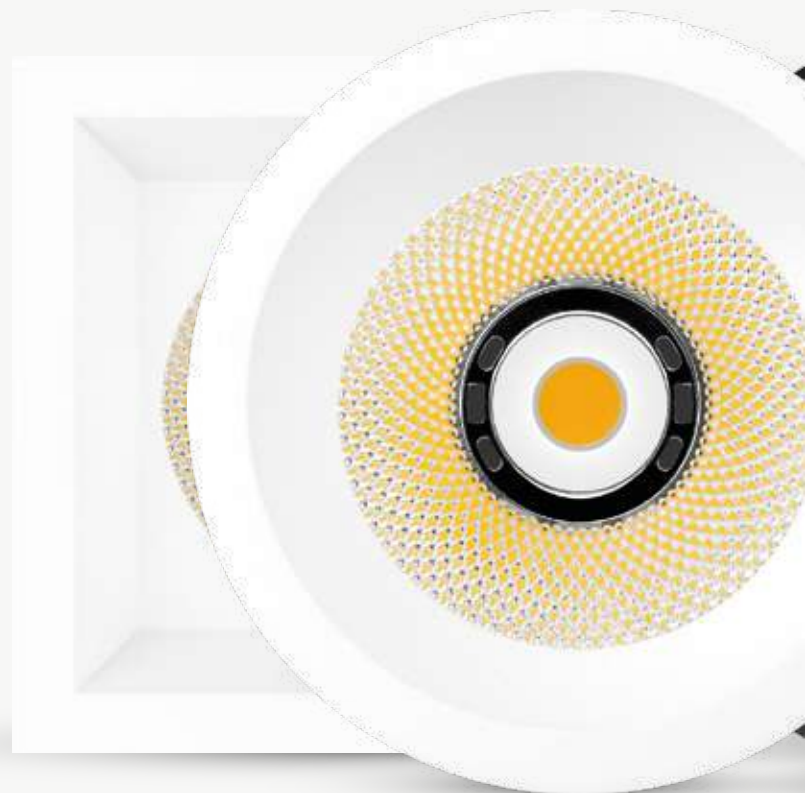


# CIRCULAR

30W

Ⓞ LW402 3000 - 4000 - 5000 K 2400 lm  
 ● LW403 3000 - 4000 - 5000 K 2400 lm

83,924 €



18W

Ⓞ LW400 3000 - 4000 - 5000 K 1440 lm  
 ● LW401 3000 - 4000 - 5000 K 1440 lm


67,569 €



40W

Ⓞ LW404 3000 - 4000 - 5000 K 3200 lm  
 ● LW405 3000 - 4000 - 5000 K 3200 lm

105,698 €





## Selector CCT

Sistema de selección de temperatura de color mediante interruptor.

Posibilidad de seleccionar la temperatura deseada entre blanco cálido 3000K, blanco neutro 4000K y blanco frío 5000K




## CUADRADO

18W      
85x85 48 ud 15,40 kg 0,09€

- Ⓞ LW406 3000 - 4000 - 5000 K 1440 lm
- LW407 3000 - 4000 - 5000 K 1440 lm


67,569 €



30W      
110x110 27 ud 19,90 kg 0,11€

- Ⓞ LW408 3000 - 4000 - 5000 K 2400 lm
- LW409 3000 - 4000 - 5000 K 2400 lm


83,924 €



40W      
140x140 18 ud 18,20 kg 0,11€

- Ⓞ LW410 3000 - 4000 - 5000 K 3200 lm
- LW411 3000 - 4000 - 5000 K 3200 lm

105,698 €



# BIOX



Spotlight fabricado en aluminio termolacado en color blanco o negro, óptica reflectora de aluminio y difusor óptico en PC. LED EPISTAR COB. DRIVER EAGLERISE. Uso doméstico y comercial. Óptica reflectora con ángulo de 38° proporcionando una luz puntual. Terminación trasera con aletas disipadoras. Color del reflector PLATA, ORO, BLANCO Y NEGRO.


30.000 h >80 Ra 38° 50/60 Hz 220-240 V PF>0,90 IP20 -20°+40° CLASE II



5W




Ⓟ F114 3000 K 400 lm  
Ⓛ F115 3000 K 400 lm **38,277 €**



15W




Ⓟ F118 3000 K 1200 lm  
Ⓛ F119 3000 K 1200 lm **58,222 €**



10W



Ⓟ F116 3000 K 800 lm  
Ⓛ F117 3000 K 800 lm **48,444 €**



### Accesorios compatibles

Reflector Spotlight BIOC 5 W

Ⓟ AF120 Ⓛ AF121 Ⓟ AF122 Ⓛ AF123

Reflector Spotlight BIOC 10 W

Ⓟ AF124 Ⓛ AF125 Ⓟ AF126 Ⓛ AF127

Reflector Spotlight BIOC 15 W

Ⓟ AF128 Ⓛ AF129 Ⓟ AF130 Ⓛ AF131

### ¡ IMPORTANTE

El reflector spotlight está incluido en el PVR. En el momento de la compra se deberá seleccionar el color de dicho reflector.



# LOIRA

3 AÑOS GARANTÍA  
ELITEline

Spotlight empotrable fabricado en aluminio termolacado color blanco o negro con óptica en PC. LED BRIDGELUX COB. DRIVER EAGLERISE. Uso doméstico y comercial. Dotado de un ángulo de 45° de apertura que proporciona una luz puntual. Basculante hasta 100° y rotable 360°.

50.000 h
 >80 Ra
 45°
 50/60 Hz
 220-240 V
 PF>0,55
 IP40
 -20°+40°
 CLASE II


# 360°



9W

Ø72 40 ud. 12,00 kg 0,09€

Ⓢ AF099	3000 K	700 lm	38,389 €
Ⓢ AF100	4000 K	720 lm	
Ⓢ AF101	3000 K	700 lm	
Ⓢ AF102	4000 K	720 lm	



# ACCESORIOS INSTALACIÓN CARRIL SUPERFICIE



Carril trifásico  
1 m

CT509 ©  
CT510 ☒

19,111 €



Carril trifásico  
2 m

CT511 ©  
CT512 ☒

38,222 €



Carril trifásico  
3 m

CT757 ©  
CT758 ☒

57,333 €



Tapa final

TP001 ©  
TP002 ☒

0,716 €



Conector trifásico  
A RED DER.

CR513 ©  
CR514 ☒

4,856 €



Conector trifásico  
A RED IZQ.

CR515 ©  
CR516 ☒

4,856 €



Conector trifásico  
MINI

TM517 ©  
TM518 ☒

4,089 €



Conector trifásico  
TIPO L

TL519 ©  
TL520 ☒

8,689 €



Conector trifásico  
TIPO T DER.

TT521 ©  
TT522 ☒

12,011 €



Conector trifásico  
TIPO T IZQ.

TT759 ©  
TT760 ☒


12,011 €



Conector trifásico  
TIPO X

TX523 ©  
TX524 ☒

17,122 €



Conector trifásico  
FLEXIBLE

TF525 ©  
TF526 ☒

16,356 €



Barra de unión  
en suspensión

BS527 ©  
BS528 ☒

6,644 €



Kit de suspensión  
cable 1,5m

KT529 ©  
KT530 ☒

7,922 €

# ACCESORIOS INSTALACIÓN



Filtro honeycomb  
LEMAN

HC220

41,333 €



Lente PC 60°  
LEMAN

LO221

38,400 €

# ACCESORIOS INSTALACIÓN CARRIL EMPOTRABLE



Carril trifásico  
EMPOTRABLE 3 m

CT850 ©  
CT851 © 79,733 €



Tapa lateral

TP001 ©  
TP002 © 0,716 €



Conector trifásico  
A RED EMPOTRABLE

CR852 ©  
CR853 © 5,724 €



Conector trifásico  
MINI EMPOTRABLE

TM854 ©  
TM855 © 10,989 €



Conector trifásico  
TIPO L EMPOTRABLE

TL856 ©  
TL857 © 10,989 €



Conector trifásico  
TIPO T EMPOTRABLE

TT858 ©  
TT859 © 15,078 €



Conector trifásico  
TIPO X EMPOTRABLE

TX860 ©  
TX861 © 21,978 €

## ACCESORIOS BOGUE



Lente 20W  
15°/24°/36°

LO571 /15°  
LO572 /36° 2,351 €



Lente 30 - 40W  
15°/24°/36°

LO573 /15°  
LO574 /36° 3,731 €



Filtro honeycomb  
20W/30W/40W

HC623 /20W © 3,333 €  
HC624 /30W  
HC625 /40W



Aro negro  
20W

AT575 © 2,709 €



Aro negro  
30W

AT576 © 2,709 €



Aro negro  
40W

AT577 © 2,709 €