


ZEBRA ZT400 – Impresora de Etiquetas ATEX

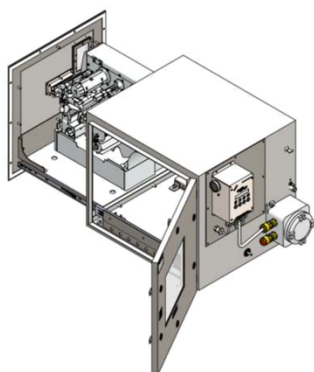

VENTAJAS

Soluciones de impresión de etiquetas para industria, para zonas con riesgo. Disponibles sistemas para etiquetas de 4" y 6".

Certificado ATEX/IECEx Zona1, 21 y 2, 22 para gas y polvo.

Seguridad de la señal de alimentación y suministro interconectada para el cumplimiento total del Código.

Carcasa de acero inoxidable 316L para industria y ambientes limpios.

SOLUCIONES CERTIFICADAS

La impresora está instalada en una carcasa robusta de acero inoxidable. El sistema está equipado con uno de purga que controla y monitoriza el proceso de purga y presurización, y una unidad de aislamiento que proporciona energía y control de ethernet.

Nuestros diseños incorporan características únicas:

- Botones a través de la carcasa para activar los interruptores del control de las etiquetas.
- Una ventana para ver la pantalla de la impresora.
- Una ranura para etiquetas antiestática y de poca fuga que permite la salida de etiquetas manteniendo la presión interior.

Certificación:

ATEX: II 2 G D
Ex pxb IIC T4Gb; Ex pxb IIIC T135°C Db Tamb 5 a 30°C
IECEx: Ex pxb IIC T4 Gb; Ex pxb IIIC T135°C Db
NEC Clase I/II Div 1&2

Método de impresión:

Transferencia térmica e impresión térmica directa

Comunicación:

Ethernet

Pantalla:

A color 4,3"

Funcionamiento:

Pausado de etiquetas/alimentación/cancelado. Otras funciones a través de ethernet

Resolución de impresión:

Hasta 203 dpi (otras resoluciones opcionales)

Carcasa:

Acero inoxidable 316L, 2mm grosor

Dimensiones exteriores:

500 x 600 x 800 mm

Acceso:

Puerta lateral, frente deslizante para acceso total a impresora

Sistema de purga:

SmartPurge SP2-PM-SS

Unidad de interfaz:

SIU-2S01-U00 para aislamiento de ethernet

Utilidades:

Presión del aire @ 3,5-7 bar; Potencia 100-254 V AC; Ethernet

Temperatura ambiente máxima:

30°C

Impresora 4" – PRI-Z413-X20; Impresora 6" – PRI-Z613-X20

X define la resolución de impresión (dpi): 2=200; 3=300; 6=600